


PRODUKTDATENBLATT:

VENTIROCK F – WLS 034

HERSTELLER: ROCKWOOL

1.	PRODUKTBESCHREIBUNG	Platten aus Steinwolle mit einer Umhüllung aus Glasfaser zur Wärmedämmung mit Nenndichte von 40 kg/m³.	
2.	BEZEICHNUNGSSCHLÜSSEL	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MUI	
3.	EN-NORM	EN 13162:2012+A1:2015	
4.	CE-KENNZEICHNUNG	Nr 1390-CPR-0168/09/P	
5.	ANWENDUNGSBEREICH	Nichtbrennbare Wärmedämmung von: • Wänden mit Fassaden aus Paneelen (z.B. Blech, Siding, Bretter), • Wänden mit Stein-, Glasfassaden, • Wänden im Skelettbau, • Vorhangfassaden, • dreischichtigen Fassaden.	
6.	TECHNISCHE ANGABEN	Wärmeleitfähigkeit	$\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$
		Kurzzeitige Wasseraufnahme	$WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$
		Langzeitige Wasseraufnahme	$WL(P) \leq 3 \text{ kg/m}^2$
		Wasserdampfdurchlässigkeit	$MUI \mu = 1$
		Brandverhalten	A1 Produkt
		Wärmeleitfähigkeit unter Einfluss von Alterung/ Abbau	$\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$
		Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von Wärme, Witterung, Alterung/Abbau	A1 Produkt

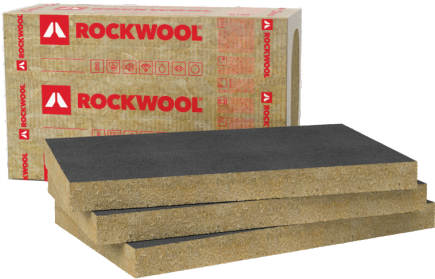

Länge	Breite	Dicke	Wärmewiderstand R_0	Platten / Verpackung	m² / Verpackung	Verpackung / Palette	m² / Palette
[mm]	[mm]	[mm]	[m²·K/W]	[Stk]	[m²]	[Stk]	[m²]
1000	600	50	1,40	8	4,80	30	144,00
		80	2,25	6	3,60	25	90,00
		100	2,85	4	2,40	30	72,00
		120	3,40	4	2,40	25	60,00
		150	4,25	4	2,40	20	48,00
		160	4,55	3	1,80	25	45,00
		180	5,10	3	1,80	20	36,00
		200	5,70	3	1,80	20	36,00

Das Produkt wird nur auf Paletten geliefert.

