


PRODUKTDATENBLATT: ROCKTON PREMIUM – WLS 033

HERSTELLER: **ROCKWOOL**

Trennwände in Trockenbausystemen

1. PRODUKTBESCHREIBUNG	Steinwolle-Platten zur Wärme- und Schalldämmung.	
2. BEZEICHNUNGSSCHLÜSSEL	MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW 0,90-MUI Dicke 50-99 mm MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW 1,00-MUI Dicke 100-200 mm	
3. EN-NORM	EN 13162:2012+A1:2015	
4. CE-KENNZEICHNUNG	1390-CPR-0364/13/P	
5. ANWENDUNGSBEREICH	Nichtbrennbare Wärme- und Schalldämmung von: <ul style="list-style-type: none"> • dreischichtigen Wänden, Trennwänden, Vorhangsfassaden • Skelettbau-Wänden mit Paneelenfassaden (z.B. Siding, Bretter), • Trennwänden • Holzbalkendecken und Fußböden auf Grundbalken, • benutzten Dachgeschossen 	
6. TECHNISCHE ANGABEN	Erklärte Wärmeleitfähigkeit:	$\lambda_D = 0,033 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Schallabsorptionskoeffizient AW:	0,90 Dicke 50-99 mm 1,00 Dicke 100-200 mm
	Brandverhalten:	A1 Produkt

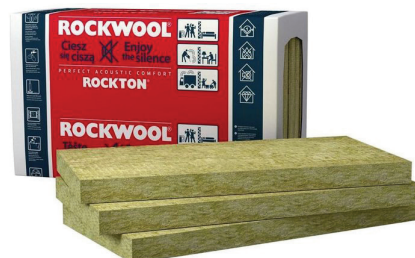

Länge	Breite	Dicke	Wärmewiderstand R_D	Platten / Verpackung	m ² / Verpackung	Verpackung / Palette	m ² / Palette
[mm]	[mm]	[mm]	[m ² ·K/W]	[Stk]	[m ²]	[Stk]	[m ²]
1000	610	50	1,50	12	7,32	20	146,40
		100	3,00	6	3,66	20	73,20
		150	4,50	4	2,44	20	48,80
		200	6,05	3	1,83	20	36,60

Das Produkt wird nur auf Paletten geliefert. Palettenabmessungen: 2200 mm × 1200 mm × 2750 mm.

