


PRODUKTDATENBLATT:
VENTIROCK F SUPER – WLS 033

HERSTELLER: ROCKWOOL

1.	PRODUKTBESCHREIBUNG	Platten aus Steinwolle mit Glasvlies-Kaschierung zur Schall- und Wärmedämmung, mit Nenndichte von 110 kg/m³ (Dicke 50–60 mm) und 120/70 kg/m³ (Dicke 80–200 mm).	
2.	BEZEICHNUNGSSCHLÜSSEL	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,70-MUI Dicke 50–79 mm MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,95-MUI Dicke 80–200 mm	
3.	EN-NORM	EN 13162:2012+A1:2015	
4.	CE-KENNZEICHNUNG	1390-CPR-0296/11/P	
5.	ANWENDUNGSBEREICH	Nichtbrennbare Wärmedämmung von: • Wänden mit Fassaden aus Paneelen (z.B. Blech, Siding, Bretter), • Wänden mit Stein-, Glasfassaden, • Vorhangfassaden.	
6.	TECHNISCHE ANGABEN	Wärmeleitfähigkeit	$\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$
		Schallabsorptionskoeffizient	$\alpha_w = 0,70 \text{ AWi Dicke 50–79 mm}$ $\alpha_w = 0,95 \text{ AWi Dicke 80–200 mm}$
		Kurzzeitige Wasseraufnahme	$WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$
		Langzeitige Wasseraufnahme	$WL(P) \leq 3 \text{ kg/m}^2$
		Dimensionsstabilität unter definierten Temperatur (70°C) und Luftfeuchtebedingungen (90%)	$DS(70,90) \leq 1\%$
		Wasserdampfdurchlässigkeit	$MUI \mu = 1$
		Brandverhalten	A1 Produkt
		Wärmeleitfähigkeit unter Einfluss von Alterung/ Abbau	$\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$
		Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von Wärme, Witterung, Alterung/Abbau	A1 Produkt

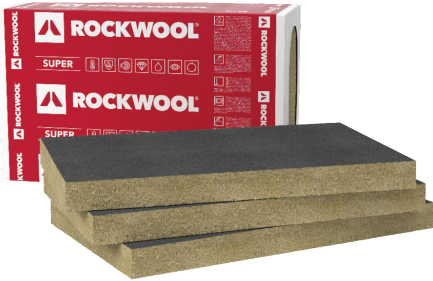

Länge	Breite	Dicke	Wärmewiderstand R_o	Platten / Verpackung	m² / Verpackung	Verpackung / Palette	m² / Palette
[mm]	[mm]	[mm]	[m²·K/W]	[Stk]	[m²]	[Stk]	[m²]
1000	600	50	1,50	8	4,80	30	144,00
		60	1,80	8	4,80	25	120,00
		80	2,40	6	3,60	25	90,00
		100	3,00	4	2,40	30	72,00
		120	3,60	4	2,40	25	60,00
		150	4,50	4	2,40	20	48,00
		160	4,80	3	1,80	25	45,00
		180	5,45	3	1,80	20	36,00
		200	6,05	3	1,80	20	36,00

Das Produkt wird nur auf Paletten geliefert.

