

PRODUKTDATENBLATT: SCHEIBE AUS MINERALWOLLE – EDMW

HERSTELLER: **WKREȚ-MET KLIMAS**

TECHNISCHES MERKBLATT DES PRODUKTS – EDMW

Abschnitt 1. PRODUKTBE SCHREIBUNG

SCHEIBE AUS MINERALWOLLE – EDMW

Mineralwollscheiben EDMW werden verwendet, um das Loch in der Wollle zu schließen und die Verbindung der Wärmedämmungsbefestigung bei der Einbaumontage zu schützen, um die Punktwärmedurchlässigkeit der Verbindung zu minimieren. Dies verhindert die Bildung von dem sogenannten „Marienkäfer-Effekt“ und beseitigt so die Bildung von Spuren, die durch Kondensation von Wasserdampf auf der isolierten Wand auftreten.


Vorteile:

- erleichtert und beschleunigt die Oberflächenvorbereitung für die Fassadenveredelung
- ermöglicht die Verwendung von Verbindungen, die 20 mm kürzer im Vergleich zur Montage
- der Verbindung ohne Mineralwollenscheibe (sog. Oberflächenmontage)
- beseitigt Wärmebrücken



Abschnitt 2. MONTAGENBEISPIEL

Beispiel für die Montage einer versenkten Verbindung WK THERM S-8 mit einem Fräser WK-FM und einer Wollenscheibe EDMW

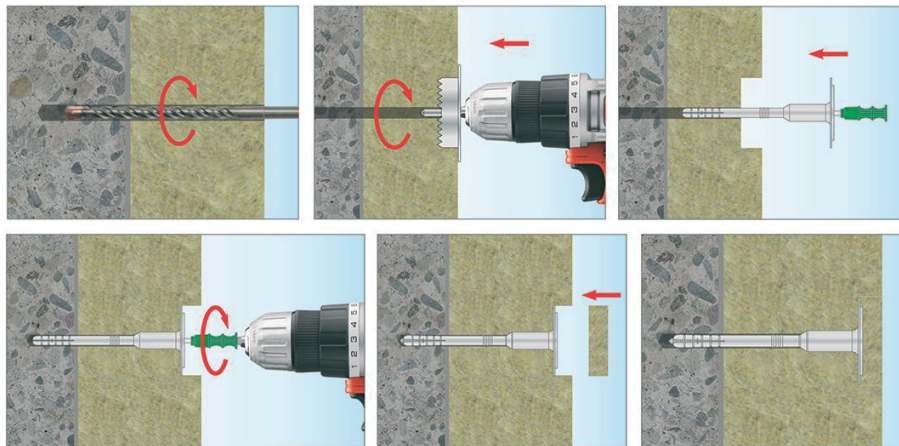

Abschnitt 3. TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE PARAMETER			
Produktcode	Abmessungen [mm]	Dichte [kg/m ³]	Menge in der Verpackung
EDMW	67x17	130	100

Abschnitt 4. BEMERKUNGEN

1. Alle früheren Versionen dieses technischen Merkblattes sind nicht mehr gültig
2. Die in diesem technischen Merkblatt enthaltenen Daten entsprechen dem aktuellen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen und Gewissen angegeben. Bei Nichteinhaltung der Empfehlungen zur Verwendung und Montage des Produkts trägt die Firma Baustoff-Euro-Trade GmbH keine Verantwortung für die Richtigkeit und Qualität der ausgeführten Verbindung.